


Tonda PF Chronograph
PF070

PARMIGIANI
FLEURIER

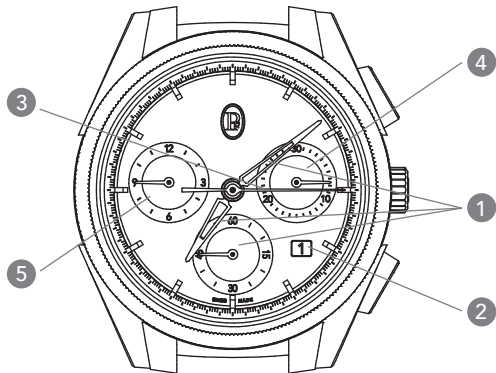



Tonda PF Chronograph

PF070

3

显示



1. 小时、分钟、秒钟计时盘
2. 日期
3. 计时秒针
4. 30 分钟计时盘
5. 12 小时计时盘

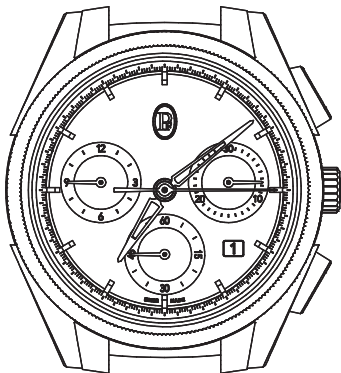

上弦

您的腕表在佩戴时会自动上弦。但是有一点请注意：若要使腕表达达到动力储备上限，腕表需佩戴至少 12 个小时。具体因使用者而有所不同。此外，如果腕表的动力储备已彻底耗尽，需要转动表冠大约 15 圈；以此恰当激活腕表的机械装置，然后方可佩戴腕表。请注意：若要为腕表上满弦，表冠需要转动的圈数因机芯不同而有所不同。可随时转动表冠为腕表上弦。如果腕表停走，则需要为其上弦。请执行以下操作：



1. 逆时针旋松表冠，直到表冠释放。
 2. 顺时针转动表冠若干圈，可为腕表上弦。
 3. 一边将表冠按向表壳，一边将表冠重新拧回。
- 可随时转动表冠为腕表上弦。

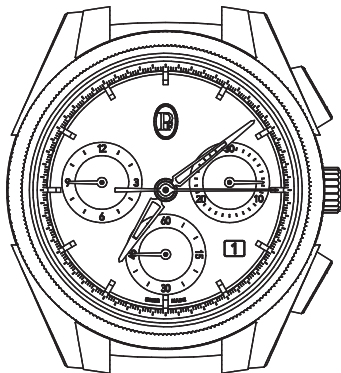

逆时针 顺时针

设置时间


1. 拧松表冠并将其向外拉出两个槽位。
2. 逆时针转动表冠，指针向前移动，直到日期 (日历) 刻度盘跳转 (经过午夜时)。
3. 转动表冠，直至指针指向想要设定的时间。
4. 将表冠推回其初始位置，一边将表冠按向表壳，一边将表冠重新拧回。

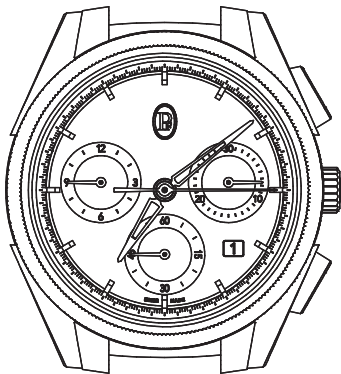

设置日期

1. 将表冠拧松并向外拉出一个槽位。
2. 顺时针转动表冠，直到显示所需要的日期。
3. 将表冠推回其初始位置，一边将表冠按向表壳，一边将表冠重新拧回。

注意：请勿在晚间 22:00 至凌晨 01:00 点之间进行设置。

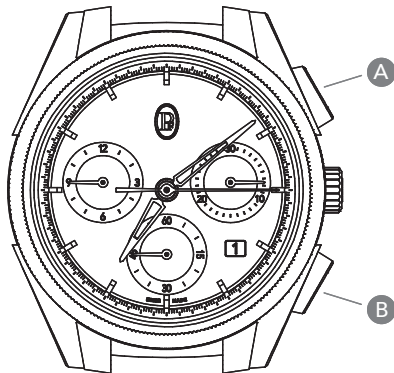

计时功能

按销描述

A. 启动 / 停止按销

B. 复位按销

1. 按下按销 A 启动计时。
2. 再次按下按销 A 停止计时。可视需要第三次按下按销 A 重新开始计时。
3. 当计时停止时，按下按钮 B 可使计时指针和计时盘复位归零。

注意：只有当计时功能停止时，才可进行彻底复位归零操作。

PARMIGIANI.COM 获取更多语言选择

